

Nederlands

Telescooplader voor de bouw

MT


MT 625 H COMFORT

MACHINEBOOK



Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	2500 kg
Max. hijshoogte	h3	5.85 m
Max. bereik		3.40 m
Lostrekkraft aan de bak		3427 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	3.83 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3.90 m
Totale breedte	b1	1.81 m
Totale hoogte	h17	1.92 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Bodemwrijheid machine	m4	0.33 m
Totale breedte cabine	b4	0.79 m
Graafhoek	a4	12 °
Storhoek	a5	117 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.31 m
Gewicht		4800 kg
Uitrusting banden		Opblaasbaar
Modellen banden		CAMSO SKS532 12-16.5
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Prestatie		
Heffen		8 s
Verlagen		5.40 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		5.60 s
Intrekken uitschuifbare arm		4.30 s
Graven		3.50 s
Storten		3.60 s
Motor		
Merk		Kubota
Motomom		Stage V, Tier 4 final
Motomodel		V3307-CR-TE5B
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3331 cm ³
Motonvermogen (pk/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		265 Nm @ 1400 rpm
Trekkraft		3550 daN
Elektrisch circuit		
12V Batterij capaciteit		110 Ah
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. rijsnelheid		24.90 km/h
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
As Fabrikant		Dana
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		90 l/min-235 bar
Tankinhoud		
Motorolie		11.20 l
Hydraulische olie		115 l
brandstof		63 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		76 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		104 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		2.50 m/s ²
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Veiligheid / Certificering cabine		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 1)
Commando's		JSM

Machine op banden met vorken

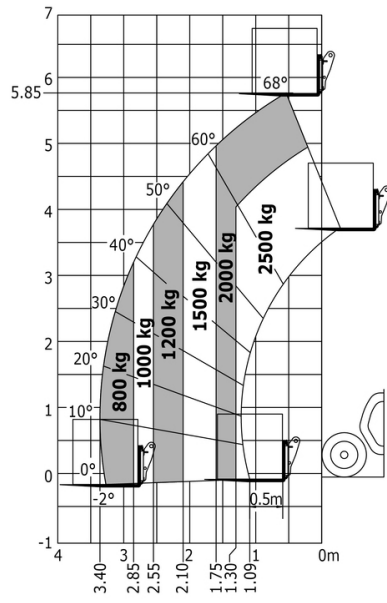

BAKKEN

4 in 1 bak



4 in 1 bak - CB4x1 700L / 1950

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht
751402	364 mm	1470 kg	700 l	524 l	608 kg
Totale hoogte	Totale lengte	Breedte			
890 mm	1107 mm	1950 mm			

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Grote zak vulemmer



Grote zak vulemmer - BBF 1200 / 600

Referentienummer	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
52676645	600 l	455 kg	685 mm	1549 mm	1200 mm

Verplichte uitrusting van machines : 



Grote zak vulemmer - BBF 1400 / 1100

Referentienummer	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
52614700	1120 l	610 kg	923 mm	1723 mm	1400 mm

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Schepbak




Schepbak - CBC 650L / 1850

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht
654473	360 mm	1419 kg	676 l	541 l	320 kg
Totale hoogte	Totale lengte	Breedte			
810 mm	1048 mm	1850 mm			

Verplichte uitrusting van machines : 


BAKKEN

Schepbak

Schepbak - CBR 730 / 1850

Referentienummer	Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht
571831	52000369	1543 kg	735 l	600 l	318 kg
Totale hoogte	Totale lengte	Breedte			
794 mm	815 mm	1850 mm			

Verplichte uitrusting van machines : ✕

BAKKEN

Schepbak - Essentieel

Schepbak - Essentieel - BGP 1850 / 750 Essential

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht
52690766	422 mm	1550 kg	738 l	574 l	326 kg
Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Diepte		
786 mm	975 mm	1850 mm	817 mm		

Verplichte uitrusting van machines : ✕

KLEMMEN

potklem

potklem - CLP 1000 / 800

Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
914770	939690	800 kg	136 kg	689 mm	1256 mm
Breedte	Diameter maximum				
750 mm	1050 mm				

Verplichte uitrusting van machines :

VORKDRAGERS

Rijtuig Drijvende Laadsteen En Vorken (MT - MLT)

Rijtuig Drijvende Laadsteen En Vorken (MT - MLT) - CAF 1000 / 3 LB

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
52654990	308 mm	3000 kg	240 kg	989 mm	1359 mm
Breedte					
1002 mm					

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Rijtuig Drijvende Laadsteen En Vorken (MT - MLT) - CAF 1000 / 3 LB (b)

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
52744200	263 mm	3000 kg	254 kg	989 mm	1479 mm
Breedte					
1002 mm					

Verplichte uitrusting van machines : ✕

VORKDRAGERS

Vast vorkenbord



Vast vorkenbord - PFB 25N 1020

Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader	Capaciteit	Gewicht	Breedte
571958	52000825	2500 kg	71 kg	1026 mm

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Vast vorkenbord - PFB 25N 1260

Referentienummer	Capaciteit	Gewicht	Breedte
571959	2500 kg	80 kg	1302 mm

Verplichte uitrusting van machines : ✕

VORKDRAGERS

Vast vorkenbord met sideshift (MLT - MT)



Vast vorkenbord met sideshift (MLT - MT) - PFB 25N 1020 SS

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte
2500 kg	135 kg	553 mm	1020 mm

Verplichte uitrusting van machines :



Vast vorkenbord met sidershift (MLT - MT) - PFB 25N 1260 SS

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte
2500 kg	145 kg	554 mm	1260 mm

Verplichte uitrusting van machines : 

VORKDRAGERS

Verstelbare vorkschort met load backslash (MLT - MT)



Verstelbare vorkschort met load backslash (MLT - MT) - PFB 25N 1020 LB

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte
2500 kg	105 kg	1176 mm	1044 mm

Verplichte uitrusting van machines : 

VORKDRAGERS

Vorkversteller voor vlottende vorken



Vorkversteller voor vlottende vorken - CAF 1260 / 4500 P

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Vorkgedeelte X Breedte vorken X Lengte vorken
305 mm	4500 kg	350 kg	1184 mm	1532 mm	50 mm X 100 mm X 1200 mm
Breedte					
1303 mm					

Verplichte uitrusting van machines : 

VORKDRAGERS

Zijdelingse kantelbare vorkdeur - Load backslash (MLT - MT)



Zijdelingse kantelbare vorkdeur - Load backslash (MLT - MT) - PFB 25N 1020 SS LB

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte
2500 kg	170 kg	1222 mm	1044 mm

Verplichte uitrusting van machines : 

GIEKEN

Big bag handler



Big bag handler - HBB 1500 / 2400

Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Referentievorkenbord schranklader	4 punts onderstel	Euro Vervoer	Afstand tot zwaartepunt
52781808	931627	52578030	52742058	52742059	388 mm
Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte over vorken	Breedte
2400 kg	186 kg	1322 mm	1643 mm	750 mm	1356 mm

Verplichte uitrusting van machines : ✕

GIEKEN

Jib met 2 haken



Jib met 2 haken - P 4000

Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit 2	Gewicht
653226	921321	785 mm	4000 kg	1200 kg	210 kg
Max. bereik	Max bij reiken 2	Totale lengte	Breedte		
708 mm	2708 mm	2838 mm	830 mm		

Verplichte uitrusting van machines : ✕

GIEKEN

Op frame gemonteerd haak



Op frame gemonteerd haak - PC 50

Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Max. bereik
708544	921335	166 mm	5000 kg	115 kg	470 mm
Totale hoogte	Totale lengte	Breedte			
500 mm	606 mm	815 mm			

Verplichte uitrusting van machines : ✕

BETONSTORTBAKKEN

Betonkubel



Betonkubel - BB 500

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte
52000637	556 mm	1200 kg	500 l	191 kg	776 mm
Totale lengte	Breedte				
1466 mm	1216 mm				

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Betonkubel - BBG 500

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte
52000639	598 mm	1200 kg	500 l	201 kg	776 mm
Totale lengte	Breedte				
1466 mm	1220 mm				

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Betonkubel - BBH 500

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte
52000638	578 mm	1200 kg	500 l	200 kg	776 mm
Totale lengte	Breedte				
1466 mm	1110 mm				

Verplichte uitrusting van machines : 



Betonkubel - BBHG 500

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte
52000640	618 mm	1200 kg	500 l	210 kg	776 mm
Totale lengte	Breedte				
1466 mm	1110 mm				

Verplichte uitrusting van machines : 

BETONSTORTBAKKEN

Hijskubel



Hijskubel - GL 400

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte
52000527	391 mm	960 kg	400 l	185 kg	1177 mm
Totale lengte	Breedte				
856 mm	1139 mm				

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Hijskubel - GL 600

Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht
52000528	52000528	465 mm	1440 kg	600 l	227 kg
Totale hoogte	Totale lengte	Breedte			
1197 mm	995 mm	1361 mm			

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Hijskubel - GL 600 H

Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht
52000529	52553617	443 mm	1440 kg	600 l	245 kg
Totale hoogte	Totale lengte	Breedte			
1197 mm	995 mm	1326 mm			

Verplichte uitrusting van machines : ☐☐

VEEGMACHINES

2-in-1 borstelmachine



2-in-1 borstelmachine - SCC 2050

Referentienummer	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
52000514	630 kg	950 mm	2140 mm	2270 mm

Verplichte uitrusting van machines : ☐☐



2-in-1 borstelmachine - SCC 2050 +

Referentienummer	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
52000516	640 kg	950 mm	2170 mm	2270 mm

Verplichte uitrusting van machines : ☐☐



2-in-1 borstelmaschine - SCC 2050 HWA +

Referentienummer	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
52000518	690 kg	1550 mm	2170 mm	2270 mm

Verplichte uitrusting van machines :  + 

VEEGMACHINES

borstelmaschine met opvangbak



borstelmaschine met opvangbak - BRB 1600

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
790313	1050 mm	775 kg	1068 mm	2370 mm	2000 mm

Verplichte uitrusting van machines :  + 

DIVERSE VOORZETSTUKKEN


materiaal kooi



materiaal kooi - MB 2000 / 1000

Referentienummer	Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
52596600	694 mm	1000 kg	400 kg	1215 mm	1632 mm
Breedte	Diepte				
2056 mm	1120 mm				

Verplichte uitrusting van machines : 

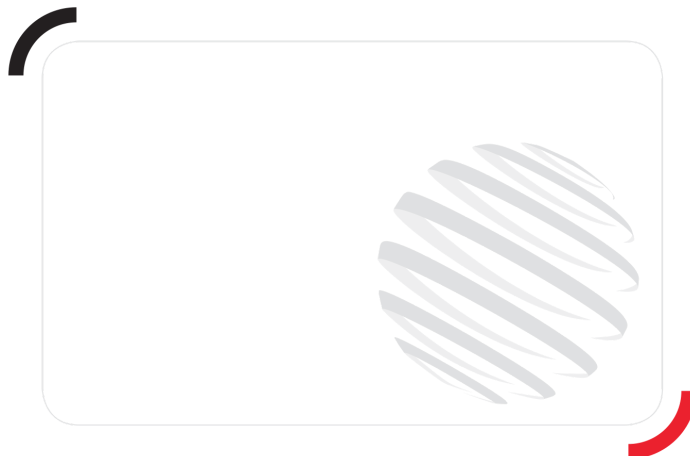

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes